

GEP MAT 80

Vitesse fixe

Récupération des Eaux de Pluie - Gestionnaire



OBIO ENVIRONNEMENT

621 Allée des mésanges - 77190 Dammarie-les-Lys

info@obio-environnement.com

01 64 79 14 22

 **calpeda®**




Gestionnaire Eaux de pluie avec idromat et rainmat eco - 80 litres

Composition



- 1 Réservoir d'appoint d'une capacité de 60 litres en eau de ville. 97 L de volume total - 65 L d'eau maxi - 48 L en fonctionnement
Équipé d'un robinet à flotteur pour le remplissage
- 2 Électropompe monophasée autoamorçante inox type **NGXM 4**
- 3 Régulateur électronique type **IDROMAT 5** pour le fonctionnement automatique de l'électropompe
- 4 Coffret de commande et de protection **RAIN MAT ECO** livré avec flotteur boulet et 20 m de câble + 1 fiche mâle et 1,5 m de câble
- 5 Électrovanne 3 voies en 1" pour le basculement « EP / EV »
- 6 Clapet anti-retour en 1" à l'aspiration
- 7 Vanne en 3/4" au refoulement
- 8 Coude laiton pour raccorder l'évacuation du trop-plein
- 9 Tresse inox 1" x 300 mm pour l'aspiration
- 10 Tresse inox 3/4" x 300 mm pour le refoulement

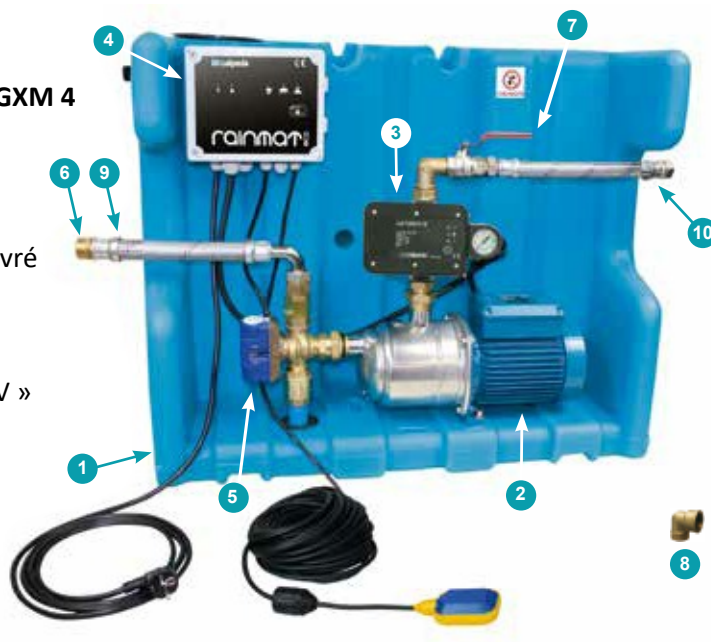

Montage hydraulique et câblage réalisés par le fabricant

Installation de récupération conforme à la DIN 1989 et EN 1717

Référence	MOTEUR			Diamètre d'aspiration	Diamètre de refoulement	Débit en m³/h	Pression en bars	Coffret de commande et de protection
	Tension	KW	A					
GEP MAT 80	230	0.75	5.4	1"	3/4"	0 à 5	1.8 à 4.2	RAINMAT ECO

Dimensions : L = 920 mm x l = 400 mm x H = 670 mm. Poids : 36 kg.

Exemple d'installation Conforme à la norme NF EN 1717

